

## SERIE DT-203NW DT-105NW DT-110NW

Visualizador de mensajes de 1 a 8 líneas de 20 caracteres de **30, 50 o 100mm** de altura. Una o dos caras de visualización. Control Wifi Ethernet. TCP/IP



### Características

Visualizador de mensajes para aplicaciones en entornos industriales.  
Incorpora reloj calendario de: Segundos / Minutos / Horas / Día / Mes / Año. Ajustable por pulsadores o por Ethernet.  
El reloj se mantiene por batería NiMH durante aproximadamente 1 mes.  
Fácil instalación. Solo precisa el cable de alimentación.  
Opción: Sensor temperatura y humedad relativa.

### Muy buena visibilidad

Los DT-203, DT-105 y DT-110 son visualizadores de gran formato. Display tipo LED de 30, 50 o 100mm de altura de carácter.  
Estas características permiten la lectura hasta una distancia de 15m(DT-203), 25m(DT-105) o de 50m(DT-110).  
Se fabrican en versiones de 1 a 8 líneas y de una o dos caras de visualización.

### Aplicaciones

Visualización de datos generados en un PC como: Controles de producción, programas Scada, tablón de avisos.  
Visualización de datos en lugares de difícil acceso: Puentes grúa, maquinaria móvil.  
En una misma instalación se pueden colocar equipos alfanuméricos (DT-203, DT-105, DT-110) y numéricos (DN-109, DN-119, DN-129) según el tipo de información que se quiere dar.

### Edición de mensajes

#### Editar mensajes.

La edición de los mensajes se hace desde un ordenador PC, con el editor TDL Win. En las aplicaciones en las que el visualizador recibe todo el mensaje por la línea Wifi solo hace falta grabar el mensaje 0, que es el que se visualiza desde el momento de poner en funcionamiento el equipo hasta que se recibe el primer mensaje.

#### Registro de los mensajes.

Los mensajes editados en el PC, se envían al visualizador por la línea Wifi y quedan almacenados en una EEPROM, de esta forma no se necesita batería ni pila para mantener los datos.

### Funcionamiento


Los DT-203NW,DT-105NW y DT-110NW se controlan enviando el mensaje, acabado con el código de fin de trama, a la dirección IP del visualizador. Se puede seleccionar si el visualizador enviara o no respuesta.

Antes de enviar una trama se deben haber configurado los parámetros del visualizador: Protocolo, fin de trama y mensaje de respuesta.

El código MAC del equipo se puede visualizar desde la utilidad de ajuste de parámetros.

Para asignar la dirección IP se puede descargar la utilidad DeviceInstaller de Lantronix que encontrará en la web.


### Ejemplo de aplicación

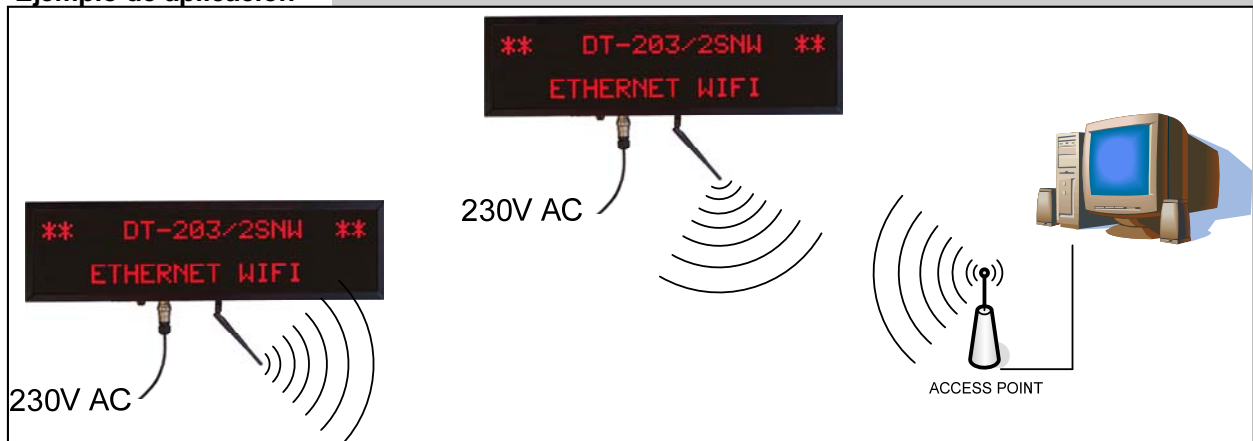

## Especificaciones

Modelo	DT-203		DT-105		DT-110	
n = Nº de líneas	DT203/nSNW	DT203/nDNW	DT105/nSNW	DT105/nDNW	DT110/nSNW	DT110/nDNW
Nº de caras	1	2	1	2	1	2
Comunicación	WIFI Ethernet TCP/IP					
Nº de líneas	2,4,6 o 8 líneas		1 a 8 líneas		1 a 8 líneas	
Nº de caracteres / línea	20 caracteres					
Display	LED, matriz de puntos 5 x 7					
Altura de carácter	30mm		50mm		100mm	
Distancia de lectura	15 metros		25 metros		50 metros	
Iluminación máxima	1000 lux					
Alimentación	230VAC (+/- 10%) 50/60Hz					
Dimensiones 1 línea	No disponible		985 x 118 x 120 mm		1886 x 165 x 120 mm	
Dimensiones 2 líneas	615 x 170 x 120 mm		985 x 224 x 120 mm		1886 x 378 x 120 mm	
Dimensiones 3 líneas	No disponible		985 x 330 x 120 mm		1886 x 591x 120 mm	
Dimensiones 4 líneas	615 x 317 x 120 mm		985 x 436 x 120 mm		1886 x 805 x 120 mm	
Dimensiones 5 líneas	No disponible		985 x 542 x 120 mm		1886 x 1018x 120 mm	
Dimensiones 6 líneas	615 x 464 x 120 mm		985 x 648 x 120 mm		1886 x 1232 x 120 mm	
Dimensiones 7 líneas	No disponible		985 x 754 x 120 mm		1886 x 1445 x 120 mm	
Dimensiones 8 líneas	615 x 611 x 120 mm		985 x 860 x 120 mm		1886 x 1659 x 120 mm	
Grado protección	IP-41					
Nº Máximo de mensajes	512 mensajes					
Longitud máx. mensajes	160 caracteres					
Memoria mensajes	EEPROM 32kB					
Caja y frontal	Aluminio extrusionado lacado negro. Frontal metacrilato antireflex					
Precisión sensor	Temperatura +/-0,5°C a 25°C. Humedad +/- 3,5% entre 30% i 70%.					
Norma de red	IEEE802.11b i IEEE802.11g					
Margen de frecuencia	2.412 a 2.484 GHz					
Cobertura	Hasta 100m en interiores					
Seguridad	WEP 64/128, WPA-PSK, TKIP, AES end-to-end encryption					
Maximo nivel de recepción	-10dBm (amb PER < 8%)					

## Composición de la referencia

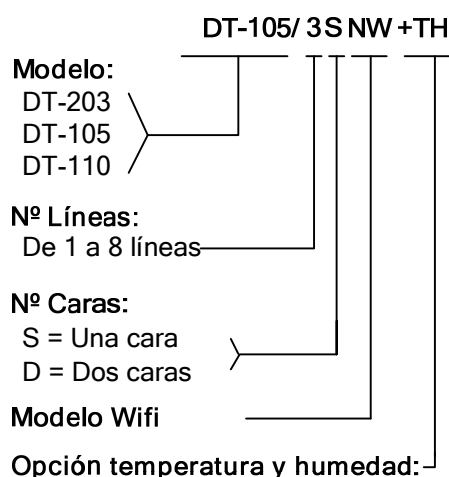

### Ejemplos:

#### **DT-203/2SNW**

Visualizador de la serie DT-203 de 2 líneas, de una cara. Control por red Wifi.

#### **DT-105/3DNW+TH**

Visualizador de la serie DT-105 de 3 líneas, de dos caras. Control por red Wifi y con la opción de sonda de temperatura y humedad.



**DISEÑOS Y TECNOLOGÍA S.A.**  
C/Xarol 8-C P.I. Les Guixeres  
08915 Badalona  
Tel.933 394 758 / Fax. 934 903 145  
Email: dtl@ditel.es / Web: www.ditel.es