

Termómetro: Pt100. Termopar J, K y T.



Dígitos de 57 mm de altura. Entorno industrial
Visibles hasta a 25m
1 o 2 caras de visualización.

Campo de aplicación

Mostrar el valor de temperatura en el margen que permita la sonda seleccionada. Permite el uso de sonda Pt100 y termopares de tipo J, K o T. Puede visualizar el resultado en grados Centígrados o Fahrenheit con resoluciones de 1 grado o de 0,1 de grado. También es posible añadir un valor de offset sobre el valor leído para compensar el resultado.

Todos los equipos se suministran completamente calibrados, con los datos almacenados en memoria no volátil, eliminando la utilización de potenciómetros de ajuste.

Opción Color

Permite seleccionar en función del valor de entrada, el color del valor que se visualiza. Los colores disponibles son: Rojo, verde y amarillo.



Opciones línea serie

Todos los equipos disponen de la opción de línea serie RS-232C o RS-485. Los parámetros configurables son: Velocidad, paridad, bits de datos, bits de stop y dirección en la red.

Opciones de salida de relé

La opción de 2 salidas por relé esta disponible en todos los equipos con nivel de protección IP41. Para cada relé se pueden programar niveles de disparo por encima o debajo del valor visualizado, así como tiempo de retardo o histéresis.

Opción de representar las unidades de medida.

Opcionalmente se pueden suministrar con visualización fija de las unidades de medida °C o °F en vinilo blanco o formado por leds.

Características generales

Alimentación	88 a 264 VAC 47 a 63Hz. Opcional 24VCC
Caja	Perfil aluminio lacado negro
Tipo de fijación	Contra pared o suspendido
Display	Color rojo o rojo/verde/amarillo
Frontal	Metacrilato
Posterior	PVC espumado
Condiciones de trabajo	-20° a 60°C
Nivel de protección	IP41 (opción IP65)

Convertor analógico / digital

Técnica conversión	Sigma-Delta
Resolución conversión	16 bits
Cadencia conversión	25/ s

Formato de visualización

Digitos	Resolución	Pt100 °C	TC "J" °C	TC "K" °C	TC "T" °C	Sobrescala	Rotura hilo
3	0.1°	-19.9 / +99.9	-19.9 / +99.9	-19.9 / +99.9	-19.9 / +99.9	-OE / OuE	E1
3	1°	-199 / +800	-50 / +760	-50 / +999	-160 / +400	-OE / OuE	
4	0.1°	-199.9 / +400.0	-50.0 / +760.0	-50.0 / +999.9	-160.0 / +400.0	-OuE / OuE	
4	1°	-199 / +800	-50 / +760	-50 / +1370	-160 / +400	-OuE / OuE	
5	0.1°	-200.0 / +400.0	-50.0 / +760.0	-50.0 / +1370.0	-160.0 / +400.0	-OuE / OuE	
5	1°	-200 / +800	-50 / +760	-50 / +1370	-160 / +400	-OuE / OuE	


Digitos	Resolución	Pt100 °F	TC "J" °F	TC "K" °F	TC "T" °F	Sobrescala	Rotura hilo
3	0.1°	-19.9 / +99.9	-19.9 / +99.9	-19.9 / +99.9	-19.9 / +99.9	-OE / OuE	E1
3	1°	-199 / +999	-58 / +999	-58 / +999	-199 / +752	-OE / OuE	
4	0.1°	-199.9 / +752.0	-58.0 / +999.9	-58.0 / +999.9	-199.9 / +752.0	-OuE / OuE	
4	1°	-328 / +1472	-58 / +1400	-58 / +2498	-256 / +752	-OuE / OuE	
5	0.1°	-328.0 / +752.0	-58.0 / +1400.0	-58.0 / +2498.0	-256.0 / +752.0	-OuE / OuE	
5	1°	-328 / +1472	-58 / +1400	-58 / +2498	-256 / +752	-OuE / OuE	

Dimensiones

Nº dígitos	3	4	5
------------	---	---	---

DN-109	Alto = 122mm		Fondo = 120mm	
Ancho en mm	288	288	288	
Ancho+Opción texto	288	336	382	

Composición de la referencia

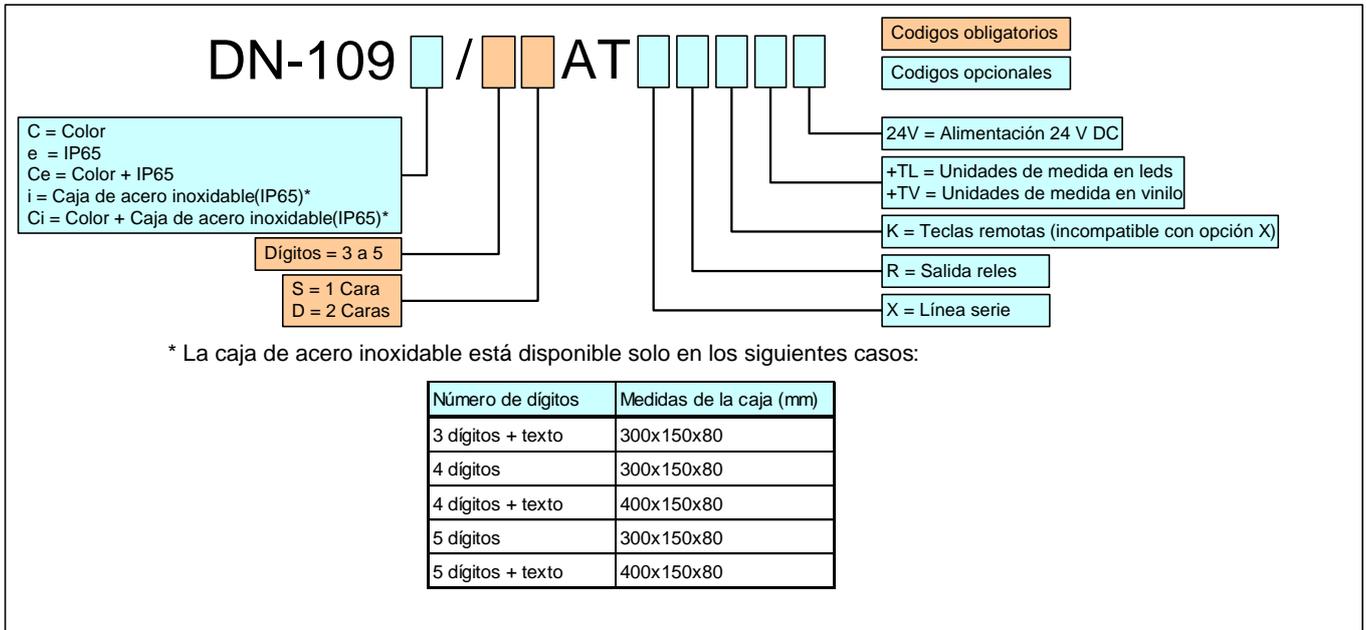

EJEMPLOS:

DN-109/4DAT

Visualizador de la serie DN-109 de 4 dígitos, de dos caras.
 Termómetro.

DN-109Ce/3SAP

Visualizador de la serie DN-109 de 3 dígitos, de una cara.
 Dígitos de color rojo/verde/amarillo. Nivel de protección IP65.

DN-109e/5SAT+TL °C

Visualizador de la serie DN-109 de 5 dígitos, de una cara.
 Termómetro, Opción de texto con leds. Texto: °C.
 Nivel de protección IP65.