

# Conexión DeviceNet esclavo.



**Dígitos de 250 mm de altura. Entorno industrial  
Visibles hasta a 100m  
1 o 2 caras de visualización.**

## Campo de aplicación

Visualización de registros internos desde un PLC, como contadores de piezas, estados de maquina, temperatura, velocidad.

## Opción de representar las unidades de medida.


Opcionalmente se pueden suministrar con visualización fija de distintas unidades de medida, Kg, Tm, °C, mV, m/s, l/s o cualquier otra unidad, hasta un máximo de 3 caracteres.

## CONFIGURACIÓN DEL VISUALIZADOR

El visualizador incorpora dos pulsadores que sirven para configurar la dirección del visualizador, el tipo de trama, el tiempo sin recibir datos y la posición del punto decimal.

## Características generales

Altura Display numérico	250mm
Altura texto unidades de medida (Opcional)	200mm
Distancia máxima de lectura	120 metros
Caracteres	0 a 9, A,b,C,c,d,E,F,H,h,i,J,L,n,o,P,r,U,u [espacio],=, [punto],-, guión sup. e inf.
Iluminación ambiental máxima	1000 lux
Iluminación ambiente máxima modelos (fh)	Exterior
Opción color. Rojo/ verde/ amarillo	No aplicable
Alimentación general	100VAC a 240VAC 50/60Hz.. Opcional 24VCC
Nº de caras visualización	Una o dos
Caja	Perfil aluminio extrusionado, pintado negro mate lacado
Fijación por soportes laterales	Permiten la fijación a la pared o suspendido
Protocolos	DEVICENET Esclavo

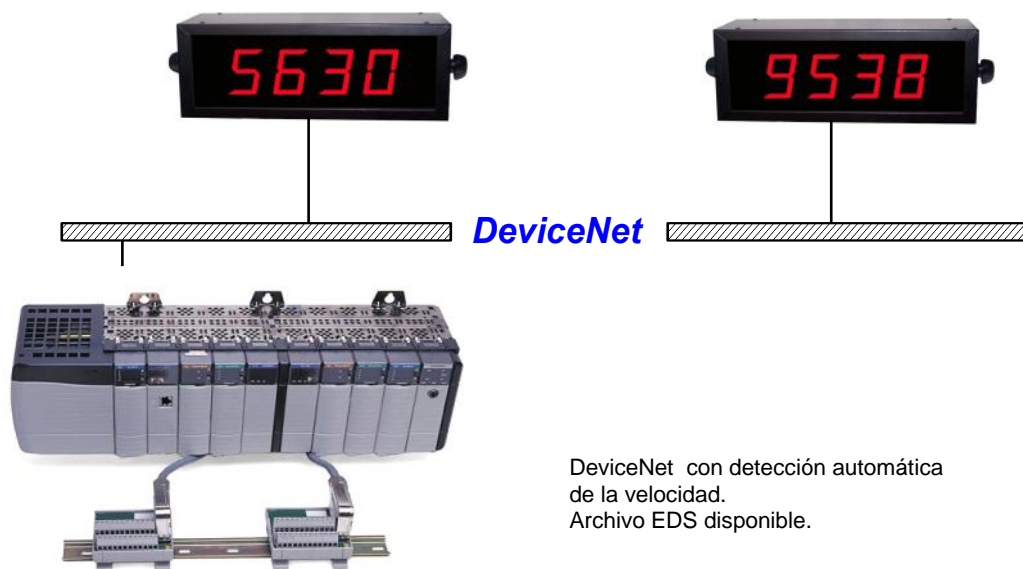


## Dimensiones

Nº dígitos	2	3	4	5	6	7	8	9	10
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	----

DN-129	Alto= 366mm		Fondo= 120mm						
Ancho en mm	515	750	985	1220	1455	1690	1925	2160	2395
Ancho+Opción texto	985	1220	1455	1690	1925	2160	2395	2630	2865

## Composición de la referencia

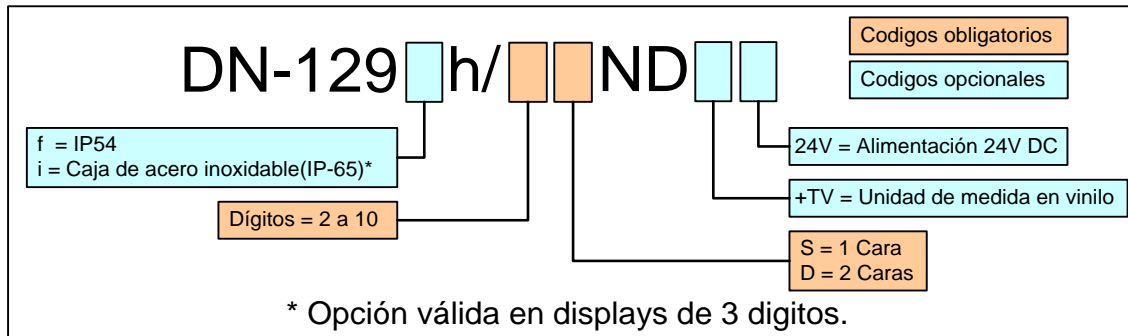

## EJEMPLOS:

### DN129h/4DND

Visualizador de la serie DN-129 de 4 dígitos, de dos caras.

### DN129h/3SND

Visualizador de la serie DN-129 de 3 dígitos, de una cara.

### DN129fh/5SND+TV rpm

Visualizador de la serie DN-129 de 5 dígitos, de una cara. Nivel de protección IP54. Opción de texto en vinilo. Texto: rpm.