

# Control serie RS-232 / RS-485.



**Dígitos de 250 mm de altura. Entorno industrial  
Visibles hasta a 120m  
1 o 2 caras de visualización.**

## Campo de aplicación

Mostrar datos de registros internos desde un PLC.

Visualización de datos generados desde un PC.

Visualizar en gran tamaño la lectura de voltímetros, reguladores de temperatura, controladores de proceso, etc.


Visualizar datos de equipos de usuario basados en microprocesador con puerto de salida RS-232 o RS-485, como básculas de pesaje, equipos electromedicina, etc.

Conexión a ModBus. (En preparación otros buses).

Si se utiliza el protocolo Host-Link de Omron, realizar el pedido con la opción RS-422

## Opción de representar las unidades de medida.

Opcionalmente se pueden suministrar con visualización fija de distintas unidades de medida, Kg, Tm, °C, mV, m/s, l/s o cualquier otra unidad, hasta un máximo de 3 caracteres.

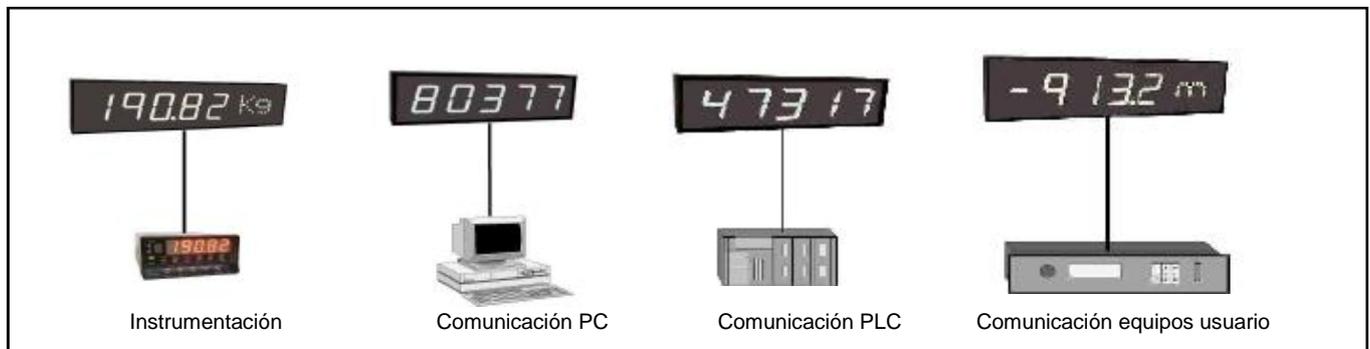

## CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA SERIE

El visualizador incorpora dos pulsadores que sirven para configurar el protocolo y las características de transmisión: velocidad, paridad, nº de bits y bits de stop.


## Características generales.

Altura Display numérico	250mm
Altura texto unidades de medida (Opcional)	Solo vinilo
Distancia máxima de lectura	120 metros
Caracteres	0 a 9, A,b,C,c,d,E,F,H,h,i,J,L,n,o,P,r,U,u [espacio] y [punto]
Iluminación ambiente máxima	1000 lux
Iluminación ambiente máxima modelos (eh)	No aplicable
Opción color. Rojo/ verde/ amarillo	Aplicable
Alimentación general	100VAC a 240VAC 50/60Hz.. Opcional 24VCC
Nº de caras	Una o dos
Caja	Perfil aluminio extrusionado, pintado negro mate lacado
Fijación por soportes laterales	Permiten la fijación en la pared o suspendido
Protocolos	Ditel, ISO1745, Modbus, ASCII, Host-Link, S7-200, otros

## Dimensiones.

Nº dígitos	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DN-129</b>	<b>Alto= 366mm</b>		<b>Fondo= 120mm</b>						
Ancho en mm	515	750	985	1220	1455	1690	1925	2160	2395
Ancho+Opción texto	985	1220	1455	1690	1925	2160	2395	2630	2865

## Composición de la referencia

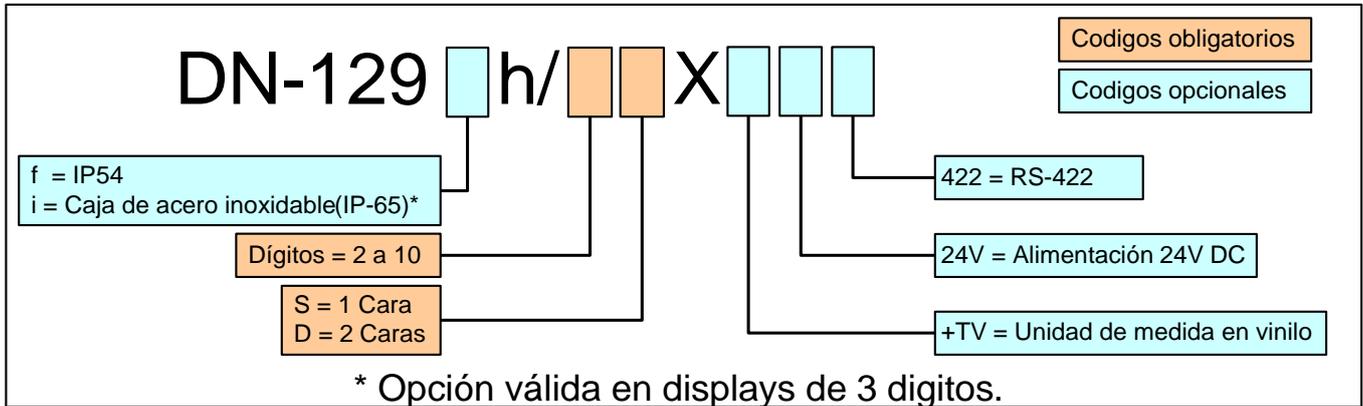

## EJEMPLOS:

### DN129h/4DX

Visualizador de la serie DN-129 de 4 dígitos, de dos caras.

### DN129fh/6SX

Visualizador de la serie DN-129 de 6 dígitos, de una cara.  
Nivel de protección IP54.

### DN129h/5SX+TV "m/m"

Visualizador de la serie DN-129 de 5 dígitos, de una cara.  
Opción texto "m/m" en vinilo.