

# Multifunción: BCD, tacómetro, etc



Dígitos de 180 mm de altura. Entorno industrial  
Visibles hasta a 90m  
1 o 2 caras de visualización.

## Campo de aplicación

Fácil de configurar para adaptarse a un amplio campo de aplicaciones. Entradas PNP, NPN o contacto 12 a 24V DC.

Control paralelo desde PLC, contador de piezas, tacómetro, cronómetro, temporizador y binario.

## Opción línea serie

Todos los equipos disponen de la opción de línea serie RS-232C o RS-485. Los parámetros configurables son: Velocidad, paridad, bits de datos, bits de stop y dirección en la red.

## Opción de salida de relé

La opción de 2 salidas por relé esta disponible en todos los equipos con nivel de protección IP41. Para cada relé se pueden programar niveles de disparo por encima o debajo del valor visualizado, así como tiempo de retardo o histéresis.

## Opción de representar las unidades de medida.

Opcionalmente se pueden suministrar con visualización fija de distintas unidades de medida, Kg, Tm, °C, mV, m/s, l/s o cualquier otra unidad, hasta un máximo de 3 caracteres.

## Características generales

### CARACTERISTICAS GENERALES

	<b>DN-189</b>
Altura Display numérico	180mm
Altura texto unidades de medida (Opcional)	145mm
Distancia máxima de lectura	90 metros
Caracteres	0 a 9, A,B,C,D, [espacio], -
Iluminación ambiente máxima	1000 lux
Iluminación ambiente máxima modelos (eh)	Exterior
Opción color. Rojo/ verde/ amarillo	No aplicable
Alimentación general	100VAC a 240VAC 50/60Hz . Opcional 24VCC
Nº de caras	Una o dos
Caja	Perfil aluminio extrusionado, pintado negro mate lacado
Fijación por soportes laterales	Permiten la fijación en la pared o suspendido
Entradas digitales	14 entradas de 12 a 26Vcc. Admiten PNP, NPN o contacto
Programación de parámetros	Por teclas incorporadas
Opciones	2 relés de salida. Línea serie RS-232/RS-485


### FUNCIONES

BCD multiplexado	9 bits. Modelos de 3 a 10 dígitos
BCD directo	14 bits. Sólo modelos 2 o 3 dígitos
Contador	Factor multiplicador y divisor. Frecuencia máxima 10kHz.
Tacómetro	Parámetros para ajustar el valor del display. Frecuencia máxima 15kHz.
Cronómetro	Hora y Minutos o Minutos y Segundos
Binario	14 bits. Desde 0 hasta 16383

## Dimensiones

Nº dígitos	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DN-189</b>	<b>Alto= 251mm</b>		<b>Fondo= 120mm</b>						
Ancho en mm	340	500	660	820	980	1140	1300	1460	1620
Ancho+Opción texto	660	820	980	1140	1300	1460	1620	1780	1940

## Composición de la referencia

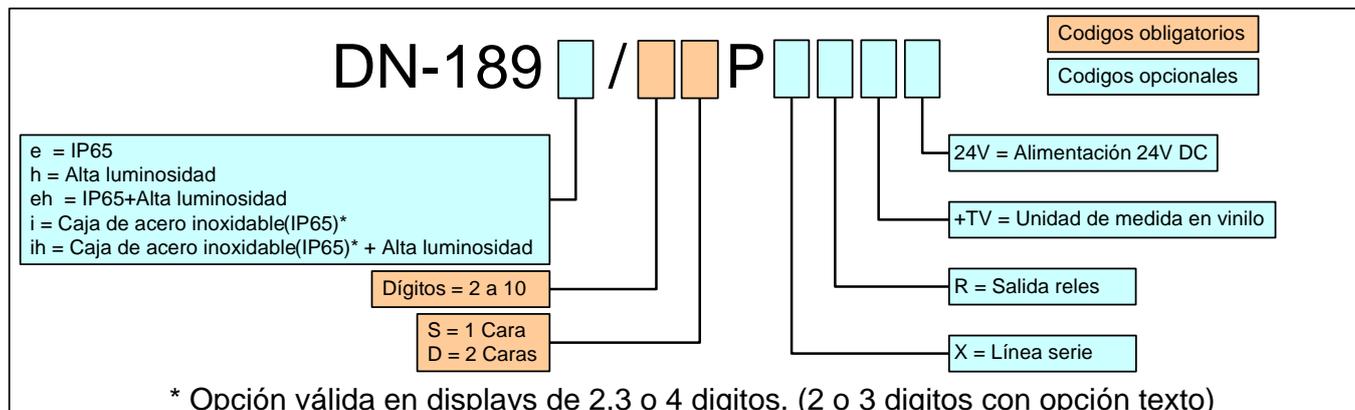

## EJEMPLOS:

### DN189/4DP

Visualizador de la serie DN-189 de 4 dígitos, de dos caras.

### DN189e/5SPR+TV rpm

Visualizador de la serie DN-189 de 5 dígitos, de una cara.  
Salida de relés. Opción de texto con vinilo. Texto: rpm.  
Nivel de protección IP65.

### DN189e/6SP

Visualizador de la serie DN-189 de 6 dígitos, de una cara.  
Nivel de protección IP65.