

Control serie RS-232 / RS-485.



**Dígitos de 180 mm de altura. Entorno industrial
Visibles hasta a 90m
1 o 2 caras de visualización.**

Campo de aplicación

Mostrar datos de registros internos desde un PLC.

Visualización de datos generados desde un PC.

Visualizar en gran tamaño la lectura de voltímetros, reguladores de temperatura, controladores de proceso, etc.


Visualizar datos de equipos de usuario basados en microprocesador con puerto de salida RS-232 o RS-485, como básculas de pesaje, equipos electromedicina, etc.

Conexión a ModBus. (En preparación otros buses).

Si se utiliza el protocolo Host-Link de Omron, realizar el pedido con la opción RS-422

Opción de representar las unidades de medida.

Opcionalmente se pueden suministrar con visualización fija de distintas unidades de medida, Kg, Tm, °C, mV, m/s, l/s o cualquier otra unidad, hasta un máximo de 3 caracteres.

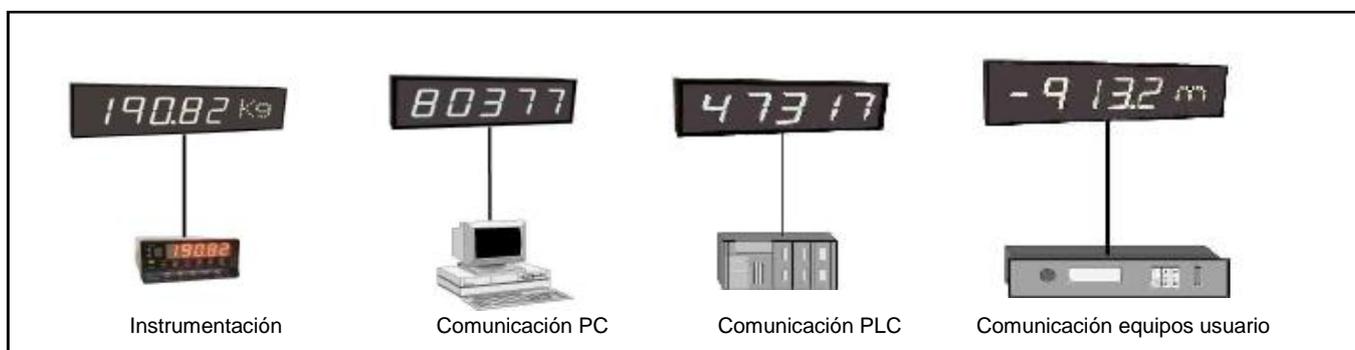

CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA SERIE

El visualizador incorpora dos pulsadores que sirven para configurar el protocolo y las características de transmisión: velocidad, paridad, nº de bits y bits de stop.


Características generales.

Altura Display numérico	180mm
Altura texto unidades de medida (Opcional)	Solo vinilo
Distancia máxima de lectura	90 metros
Caracteres	0 a 9, A,b,C,c,d,E,F,H,h,i,J,L,n,o,P,r,U,u [espacio] y [punto]
Iluminación ambiente máxima	1000 lux
Iluminación ambiente máxima modelos (eh)	Exterior
Opción color. Rojo/ verde/ amarillo	No aplicable
Alimentación general	100VAC a 240VAC 50/60Hz.. Opcional 24VCC
Nº de caras	Una o dos
Caja	Perfil aluminio extrusionado, pintado negro mate lacado
Fijación por soportes laterales	Permiten la fijación en la pared o suspendido
Protocolos	Ditel, ISO1745, Modbus, ASCII, Host-Link, S7-200, otros

Dimensiones.

Nº dígitos	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DN-189	Alto= 251mm		Fondo= 120mm						
Ancho en mm	340	500	660	820	980	1140	1300	1460	1620
Ancho+Opción texto	660	820	980	1140	1300	1460	1620	1780	1940

Composición de la referencia

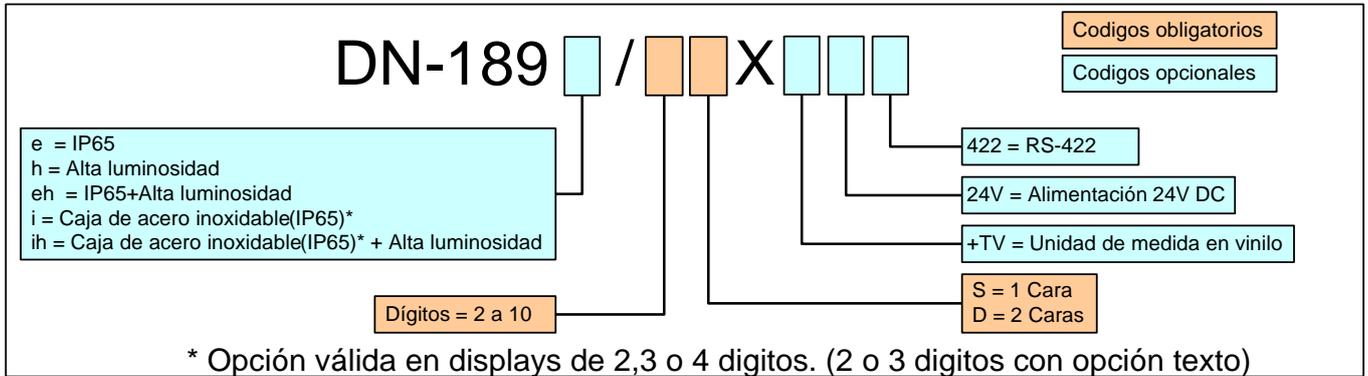

EJEMPLOS:

DN189/4DX

Visualizador de la serie DN-189 de 4 dígitos, de dos caras.

DN189/5SX+TV "m/m"

Visualizador de la serie DN-189 de 5 dígitos, de una cara.

Opción texto "m/m" en vinilo.

DN189e/6SX

Visualizador de la serie DN-189 de 6 dígitos, de una cara.

Nivel de protección IP65.