

Especificación técnica • Interfaces

Indicación de estado	LED verde
Protección de Entr./Sal.	Diodo de supresión (33 V)
Error de carga	<0,06 % del valor medido por 100 Ω carga
Desviación de temperatura/K	<150 ppm / K FSR
Derivación de temperatura (Carga <600R)	<100 ppm / K FSR
Derivación de temperatura (Carga \geq 600R)	<150 ppm / K FSR
Tensión de aislamiento entrada/salida	1,5 kV _{eff}
Material de carcasa	PA 6.6 (UL 94 V-0, NFF I2, F2)
Color de carcasa	RAL 7012 gris basalto
Montaje	Para montaje en carril DIN TS35 (EN 60715)
Grado de protección	IP20
Posición de montaje	cualquiera
Tipo de conexión	Push-In unifilar 0,25 mm ² –2,5 mm ² / AWG 20–14 conductor fino con virola 0,25 mm ² –1,5 mm ² / AWG 20–16
Rango de temperatura de trabajo	-25 °C ... +60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C ... +80 °C
Medidas (An x Al x Pr)	6,2 x 93,0 x 71,0 mm
Peso	0,040 kg/uds.
U.E.	1 Unidades
Homologaciones	cULus (E135145) DNV GL
Normas	EN 60947-5-1

Observaciones Con circuito adicional: Estos separadores pasivos disponen de una transmisión sin reacción de modo que en caso de interrupción de una salida no se interrumpe la corriente en el circuito de entrada



Medidas

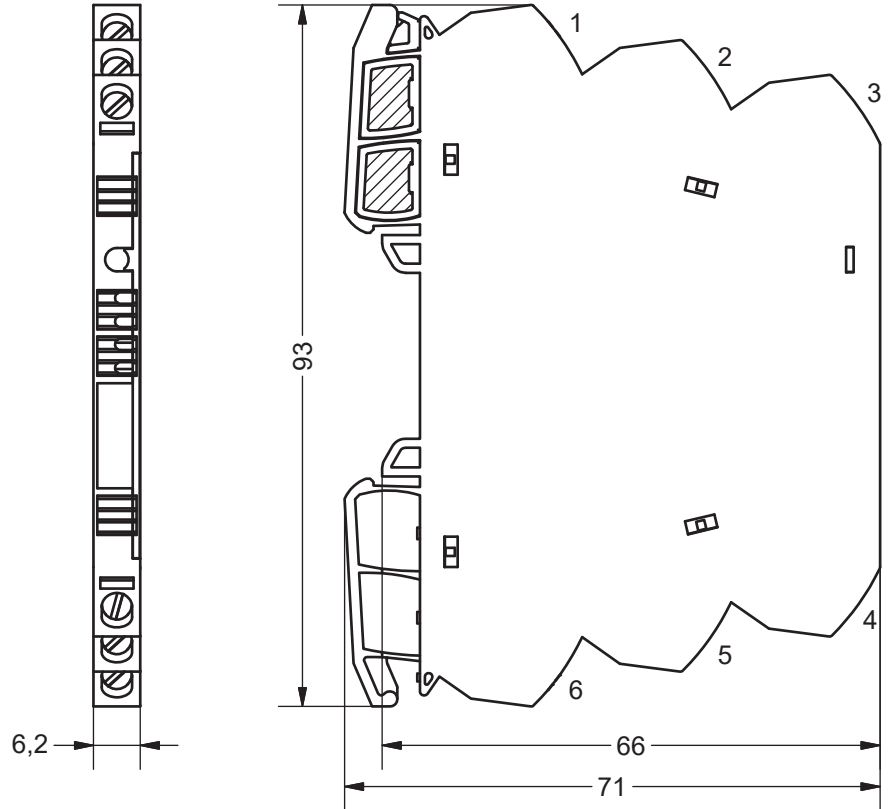


Diagrama de conexión

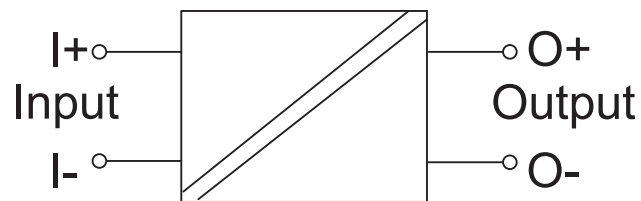


Diagrama de función

