

DITEL

DINOS

DISPLAYS GRAN FORMATO

INDUSTRIA



ENERGIAS RENOVABLES



AMBIENTALES



DIAS SIN ACCIDENTES



Visualizadores numéricos,
alfanuméricos y matriciales
GRAN FORMATO

Nuestra gama de visualizadores de gran formato, asegura la comunicación dinámica, instantánea y personalizada a las necesidades de su empresa, de informaciones tales como:

- Instrucciones de fabricación
- Objetivos de producción
- Información para el personal de mantenimiento
- Indicaciones de seguridad
- Condiciones ambientales
- Información para visitantes...

La gran capacidad y diversidad de posibilidades de visualización y protocolos de comunicación, permiten la realización de completos paneles indicadores, visibles a gran distancia y en una amplia variedad de condiciones ambientales, obteniendo mejoras en:


- Productividad
- Focalización de objetivos
 - Resultados
 - Seguridad

Disponibles en versiones standard, alta luminosidad, estancos e inox, nuestros visualizadores se adaptan a todas sus aplicaciones, sean tanto de interior como de exterior.

ADAPTAMOS LA VISUALIZACIÓN A SUS NECESIDADES

Encontraran fichas tecnicas detalladas de todos nuestros modelos en nuestra página web:

www.ditel.es

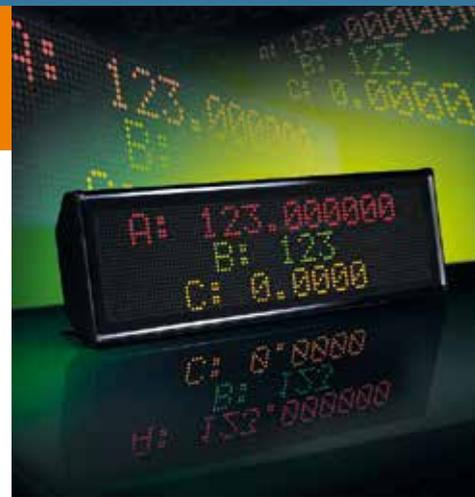

TIPO	ALTURA DÍGITO	DISTANCIA LECTURA
DN107	57mm	30m (4 CARAS)
DN109	57mm	30m
DN119	100mm	50m
DN189	180mm	90m
DN129	250mm	120m



CARACTERÍSTICAS

- 1, 2 ó 4 Caras de Visualización.
- Desde 2 hasta 10 dígitos.
- Posibilidad de cambio de color según valor a mostrar.
- IP41, IP54 o IP65 según necesidades.
- Leds de Alto Brillo para exteriores.
- Caja en inox para aplicaciones especiales.
- Texto para la unidad a representar en vinilo o led.



NOVEDAD!!!!
COMUNICACIÓN PROFINET



ENTRADAS Y COMUNICACIONES

- NN-> Profinet
- AP-> Proceso, (10V, 20mA)
- AT-> Temperatura (Pt100, TC J, K y T)
- TH-> Temperatura y Humedad (sonda incorporada)
- P-> BCD, Contador, Cronómetro, Tacómetro
- X-> RS232/RS485
- NP-> PROFIBUS DP
- ND-> DEVICENET
- NE-> ETHERNET (UDP, TCP/IP, Modbus/TCP)
- NW-> WIFI (UDP, TCP/IP, Modbus/TCP)



No dude en consultar sus necesidades con nuestro servicio de atención telefónica, que le aconsejará la mejor solución para su caso particular.



TIPO	ALTURA CARACTER	DISTANCIA LECTURA
DT203	30mm	15m
DT105	50mm	25m
DT110	100mm	50m



CARACTERÍSTICAS

- 1 ó 2 Caras de Visualización.
- Desde 1 hasta 8 líneas.
- 6, 13, 20, 26, 33 o 40 caracteres de 50mm por línea.
- 6, 13, 20 o 26 caracteres de 100mm por línea.
- IP41, IP54 o IP65 según necesidades.
- Leds de Alto Brillo para exteriores.
- Caja en inox para aplicaciones especiales.
- Mensajes programables o on-line.



NOVEDAD!!!!
COMUNICACIÓN PROFINET




COMUNICACIONES

- NN-> Profinet
- P-> CONTROL PARALELO
- X-> RS232/RS485
- NP-> PROFIBUS DP
- ND-> DEVICENET
- NE-> ETHERNET (UDP, TCP/IP, Modbus/TCP)
- NW-> WIFI (UDP, TCP/IP, Modbus/TCP)



No dude en consultar sus necesidades con nuestro servicio de atención telefónica, que le aconsejará la mejor solución para su caso particular.

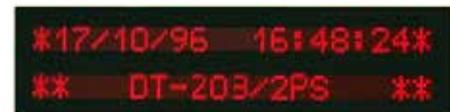

Los equipos de la serie DMG son indicadores a base de leds de alto brillo que conforman el sistema de visualización a partir de una superficie o matriz de píxeles.

CARACTERÍSTICAS

- 1 ó 2 Caras de Visualización.
- Intensidad luminosa regulable.
- IP54 o IP65 según necesidades.
- Software específico de configuración Dynamic3.
- Mando opcional para selección de contenidos en memoria.
- Gran memoria de almacenamiento.
- Funcionamiento autónomo una vez configurado.
- Comunicación Ethernet, Wifi, RS485/232



DMGE

MODELOS PARA EXTERIOR

- Pitch 10mm / 14mm
- Led de Alto Brillo (Monocolor o RGB)



DMGI

MODELOS PARA INTERIOR

- Pitch 6mm / 7.6mm / 10mm
- Matriz de Led RGB / Monocolor



RELOJES

LA HORA EXACTA EN TODOS SUS RELOJES

Los relojes DITEL se integran perfectamente a todos los entornos:

- Terciario → serie << DC >> y << DMR >>
- Industrial → serie << DR >> caja robusta
- Difícil → serie << DRi >> caja inox



DC22SRT



DC10SR



DMR8W



DR119i

CARACTERÍSTICAS

- Visibilidad perfecta de 40 m hasta 600 m de distancia
- Relojes configurables por botones, mando infrarrojo o USB
- Comunicación Ethernet o GPS, para sincronizar exáctamente la misma hora en todos los relojes gracias al servidor web, SNTP o por satélite
- Hasta 10 alarmas configurables
- Opción RS485, para utilizar el reloj como repetidor
- Salidas de alarma por relés, para Cláxon, Girofaro, etc...
- Fácil gestión de los modos de funcionamiento vía servidor web



DR119



RELOJES

RELOJES ATRACTIVOS

HORA - FECHA - TEMPERATURA - CRONÓMETRO

- Reloj serie << DMR >> para aumentar su Notoriedad
- Instalación y configuración muy simple.



DMR12CF

CARACTERÍSTICAS

- LED de alta intensidad luminosa, lectura a pleno sol, colores a elegir :



- Altura de dígito entre 80 y 1200 mm.
- Intensidad luminosa automática:
día - noche - a pleno sol
- Gran distancia de lectura, de 40 a 600 m
- Mando a distancia radiofrecuencia par reglajes y configuración
- 2 tipos de caracteres / 4 modos de aparición en el visualizador
- Sonda de temperatura incluida.
- Temperatura de funcionamiento de -22 a 60°C



DMR21



DMR31

TIPO	ALTURA DÍGITO	DISTANCIA LECTURA	IP	COLOR
DMR08W	80mm	40m	IP 41	BLANCO
DMR20AF	120mm	60m	IP 54	ÁMBAR
DMR8RF	80mm	40m		ROJO
DMR12RF	120mm	60m		RGB
DMR12CF	120mm	60m		ROJO
DMR17RF	170mm	85m		
DMR21RF	210mm	100m		
DMR31RF	310mm	150m		
DMR40RF	400mm	200m		
DMR60RF	600mm	300m		
DMR80RF	800mm	400m		
DMR100RF	1000mm	500m		
DMR120RF	1200mm	600m		

No dude en consultar sus necesidades con nuestro servicio de atención telefónica, que le aconsejará la mejor solución para su caso particular.

DINOS DMSFT

DIAS SIN ACCIDENTES



Ley 31/1995, de prevención de Riesgos Laborales

El empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.

**PARA LUCHAR CONTRA
LOS ACCIDENTES DE TRABAJO
ES NECESARIO QUE LA TOTALIDAD
DEL PERSONAL SE IMPLIQUE**

**La competitividad pasa por la disminución
de los accidentes de trabajo
Mentalice a su personal**



DC23



VISUALIZADORES DINÁMICOS E INNOVADORES



CONTADOR "DIAS SIN ACCIDENTES"

Incremento automatico del contador a las 0H00

+

DISPLAY RGB COMUNICACIÓN

Para mensajes informativos

+

LOGO CORPORATIVO EN VINOLO

Espacio disponible para personalización



MONTAJE FÁCIL

Marcadores totalmente autónomos.

Requieren solamente una primera configuración para establecer los valores del usuario.

Posteriormente el marcador actualizará todos los campos de forma automática.

Gracias a su batería mantendrá toda la información aunque este se desconecte.

	DMSFT01	DMSFT02	DMSFT03
Número de LEDS	168	336	504
Color	Rojo, Ambar, Verde, Blanco, Azul		
Número de líneas	1	2	3
Altura de dígitos	110mm		
Tipo de LED	Oval Ø 5		
Pitch	9mm		
Luminosidad	Exterior		
Distancia de lectura	30 metros		
Num. caracteres estáticos	4	8	10
Alimentación	230 Vac ± 10% 50Kz		
Consumo	13W	26W	39W
Dimensiones (mm)	580x355x84	750x466x84	992x742x84
Material chasis	Aluminio		
Fijación	Soportes posteriores		
Nivel protección IP	IP54 (Standard) / IP65		



DMSFT01



DMSFT03

Los visualizadores de variables ambientales de la serie DC, proporcionan información sobre el entorno, disponiendo de diferentes modelos para variables tales como temperatura, humedad, CO2, así como relojes sincronizados vía GPS.

CARACTERÍSTICAS

- Indicadores y repetidores con comunicación Ethernet, GPR o RS485.
- Opción de añadir alarmas, totalmente configurables (2 o 4 relés).
- Combinación de Reloj, Temperatura, Humedad y CO2
- Equipos multisonda promediada
- Para entorno industrial y oficina



DC20STH - REAL DECRETO
1826/2009



DC41SRTH0



DN - TH



DC10STH


Sea cual sea su necesidad de indicación o protocolo de comunicación, no dude en contactar con nuestro departamento técnico, para un proyecto a medida.





SOLUCIONES EN VISUALIZACIÓN LED

DISTRIBUIDOR



DITEL TEC S.A.S.
 45 RUE VICTOR HUGO
 69220 BELLEVILLE
 FRANCE
 TEL. +33 474654149
 FAX. 0971704168
 DIRECT BARCELONA
 0975515126

30738204E 06/02/2019

DISEÑOS Y TECNOLOGÍA S.A.
 POLÍGONO INDUSTRIAL LES GUIXERES
 C/XAROL 6 B
 08915 BADALONA - SPAIN
 TEL. +34 933 394 758
 FAX. +34 934 903 145
 EMAIL dtl@ditel.es
www.ditel.es